




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)	635±10	出光孔高度 Aperture Position (mm)	30
工作方式 Working Mode	CW	工作温度 Operation Temperature (°C)	10~35
输出功率 Output Power (mW)	>1,10,50,..., 150	激光器 Laser Head	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)
功率稳定性 Power Stability (rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	重量 Net Weight (kg)	0.5
横模 Transverse	Round	可配电源型号 Integrated Driver Model	VD-II-Q
光束直径 Beam Diameter at Aperture (mm)	~2	使用寿命 Expected Lifetime (hours)	10000
光束直径 Beam Diameter at Aperture (mm)	~20	保修期 Warranty Time	1 year
预热时间 Warm-up Time (minutes)	<5		

激光器机械尺寸图:

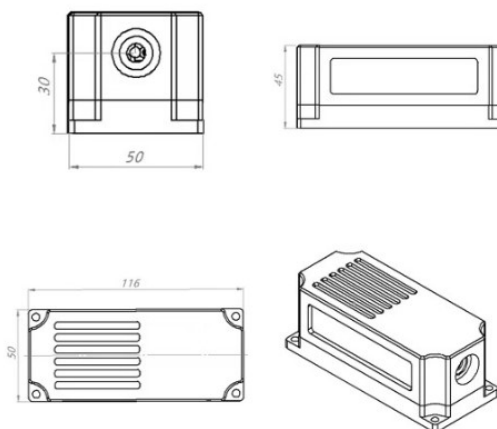

激光电源尺寸图:

