




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)	635±10	出光孔高度 Aperture Position (mm)		30
工作方式 Working Mode	CW	工作温度Operation Temperature (°C)		10~35
输出功率 Output Power (mW)	>1,100,200,..., 1000	激光器 Laser Head	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3% (<0.5%, optional)		重量 Net Weight (kg)	0.5
横模 Transverse	Multimode	可配电源型号 Integrated Driver Model		VD-II-Q
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~5×8	使用寿命Expected Lifetime (hours)		10000
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<3.0	保修期Warranty Time		1 year
预热时间Warm-up Time (minutes)	<15			

激光器机械尺寸图:

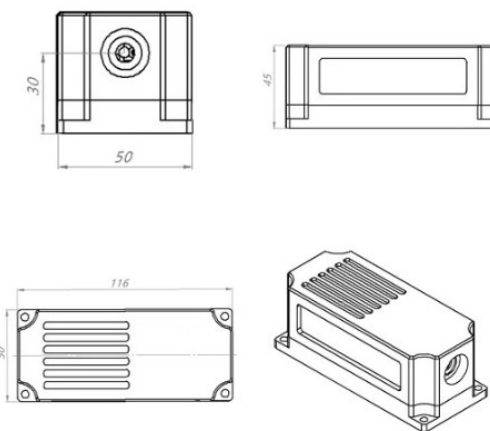

激光电源尺寸图:

