




波长Wavelength (nm)		639±1	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)		<1.5
工作方式 Working Mode		CW	预热时间Warm-up Time (minutes)		<10
输出功率 Output Power (mW)		>1, 5, 10, 20, ... , 600	出光孔高度 Aperture Position (mm)		50
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)		<1%, <2%, <3%	工作温度Operation Temperature (°C)		15~35
光斑模式	横模 Transverse	TEM00	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)		180x 50 x 63.5
	纵模 Longitude	Single	使用寿命Expected Lifetime (hours)		10000
线宽Spectral Linewidth (nm)		<0.00004	保修期Warranty Time		1 year
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)		<1.5			

超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

激光器机械尺寸图:

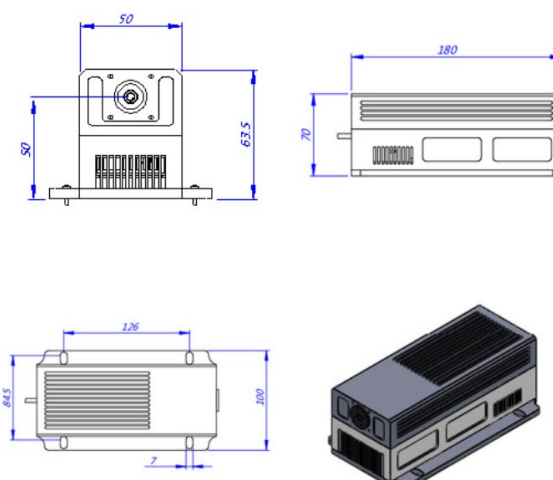

激光电源尺寸图:

