




波长(nm)	375±0.5	偏振方式	>100:1
输出功率(mW)	>1, ,30	出光孔高度 (mm)	30
输出模式	Near TEM00	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~3.0	预热后光点稳定性(μrad/iaC)	<6
操作模式	CW	工作温度 (°C)	20~30
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	电源 (90-264VAC)	VD-I-N
预热时间 (minutes)	<5	调试选项	TTL 30K /Analog 15K
光束发散角 (mrad)	~1.0	使用寿命 (hours)	10000
光束发散角	<0.5	保修期	1 年

内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

激光器机械尺寸图:

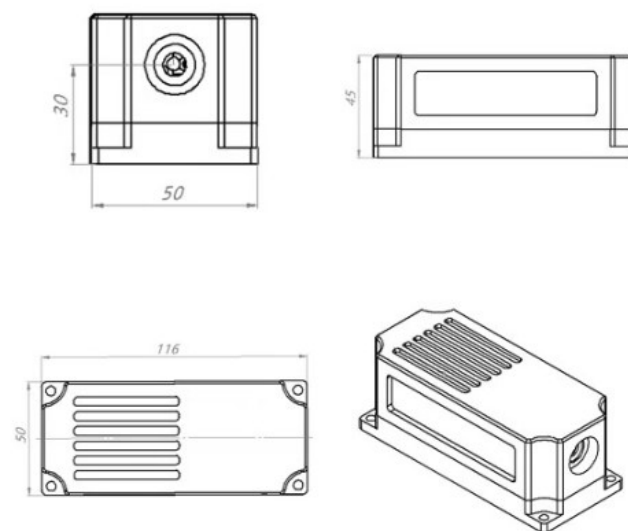

激光电源尺寸图:

