




波长Wavelength (nm)	639±1	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.5
工作方式 Working Mode	CW	预热时间Warm-up Time (minutes)	<10
输出功率 Output Power (mW)	>2500,...4000	出光孔高度 Aperture Position (mm)	57
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	180x 72 x 70
横模 Transverse	Near TEM00	工作温度Operation Temperature (°C)	10~35
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<2.0	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	<1.5	保修期Warranty Time	1 year

功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
单纵模，谱线宽度窄，相干长度长
高稳定性光束，振幅稳定性高
适用于拉曼光谱，荧光激发，全息
摄像、医疗，生物工程等

激光器机械尺寸图:

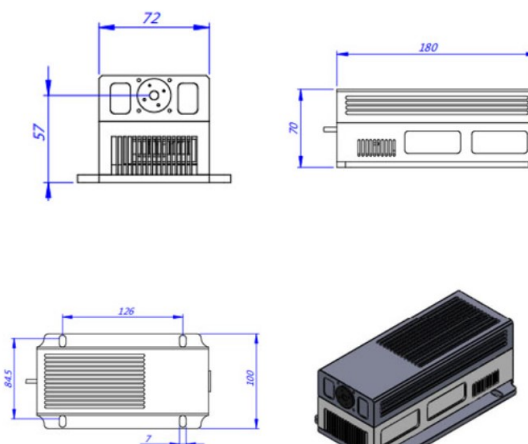

激光电源尺寸图:

