




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)		640±1	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.5
工作方式 Working Mode		CW	预热时间Warm-up Time (minutes)	<30
输出功率 Output Power (mW)		>1, 2, 3, ..., 300	出光孔高度 Aperture Position (mm)	30
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)		<1%, <2%, <3%	工作温度Operation Temperature (°C)	15~35
光斑模式	横模 Transverse	TEM00	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
	纵模 Longitude	Single	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
线宽Spectral Linewidth (nm)		<0.00001	保修期Warranty Time	1 year
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)		<1.5		

激光器机械尺寸图:

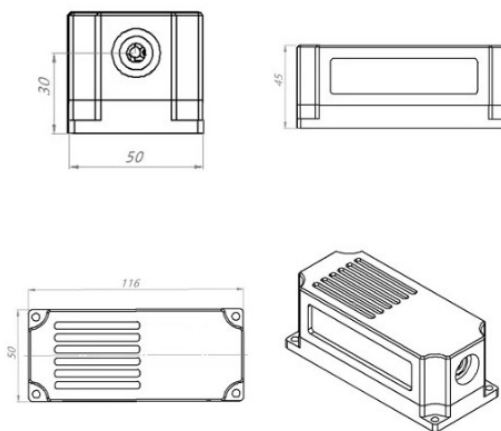

激光电源尺寸图:

