




内置紧凑，体积小，  
节省空间；  
使用寿命长，节省成本；  
操作简单，使用方便，易  
学易用。

|                                         |                 |                                         |               |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 波长Wavelength (nm)                       | 642             | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0          |
| 工作方式 Working Mode                       | CW              | 预热时间Warm-up Time (minutes)              | <5            |
| 输出功率 Output Power (mW)                  | >1, 2, 3,...,10 | 出光孔高度 Aperture Position (mm)            | 30            |
| 功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3%   | 工作温度Operation Temperature (°C)          | 20~30         |
| 横模 Transverse                           | Near TEM00      | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)               | 116 x 50 x 45 |
| 光束椭圆度 Beam Roundness                    | >0.95           | 使用寿命Expected Lifetime (hours)           | 10000         |
| 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)      | ~3.0            | 保修期Warranty Time                        | 1 year        |

激光器机械尺寸图:

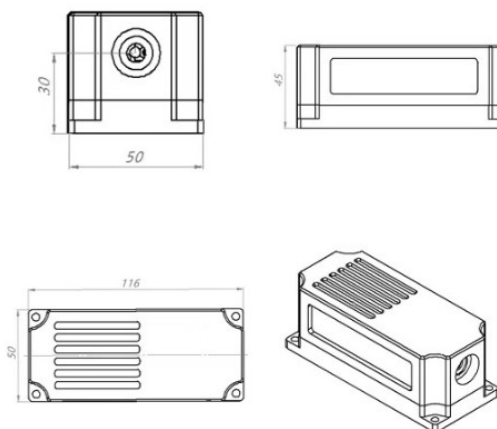

激光电源尺寸图:

