




内置紧凑，体积小，  
节省空间；  
使用寿命长，节省成本；  
操作简单，使用方便，易  
学易用。

|                                         |                         |                                         |               |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 波长Wavelength (nm)                       | 642±5                   | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0          |
| 工作方式 Working Mode                       | CW                      | 预热时间Warm-up Time (minutes)              | <5            |
| 输出功率 Output Power (mW)                  | >200, 210, ..., 300     | 出光孔高度 Aperture Position (mm)            | 30            |
| 功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3%           | 工作温度Operation Temperature (°C)          | 10~35         |
| 光束质量Beam Quality (M2 factor)            | <1.1                    | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)               | 116 x 50 x 45 |
| 偏振比Polarization Ratio                   | <0.06 (<0.03, optional) | 可配电源型号 Integrated Driver Model          | VD-II-Q       |
| 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)      | ~2.8×2.3                | 使用寿命Expected Lifetime (hours)           | 10000         |
|                                         |                         | 保修期Warranty Time                        | 1 year        |

激光器机械尺寸图:

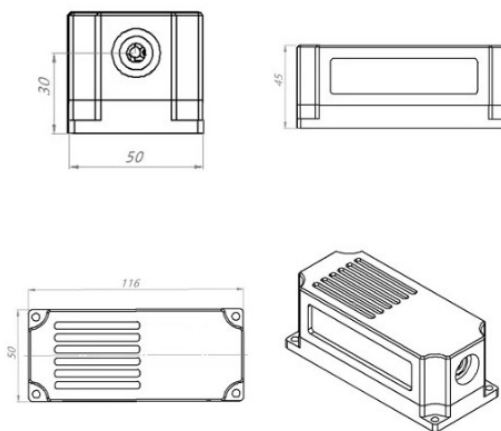

激光电源尺寸图:

