




波长(nm)	808±5	出光孔高度 (mm)	50
输出功率(mW)	100,200,300,2000,	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 63.5
输出模式	TE00	预热后光点稳定性(mrad)	<0.05
操作模式	CW	工作温度 (°C)	10~35
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<1%, <3%, <5%	使用寿命 (hours)	10000
光束发散角 (mrad)	<3.0	保修期	1 年

超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

激光器机械尺寸图:

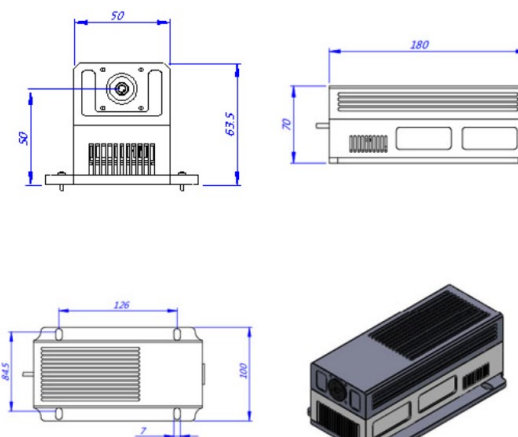

激光电源尺寸图:

