




波长(nm)	785±0.5	出光孔高度 (mm)	50
操作模式	CW	预热后光点稳定性(mrad)	<0.05
输出功率(mW)	>1, 50, 100, ... ,600	工作温度 (°C)	10~35
输出模式Transverse mode	Multimode	电源 (90-264VAC)	VD-I-N
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<3%, <2%, <1%	调试选项	30K TTL/15K Analog
光束发散角 (mrad)	<3.0	使用寿命 (hours)	10000
光束直径(mm)	~10×1	保修期	1 年
线谱线宽Spectral line width (nm)	0.2 (0.1, 0.06 optional)		

超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

激光器机械尺寸图：

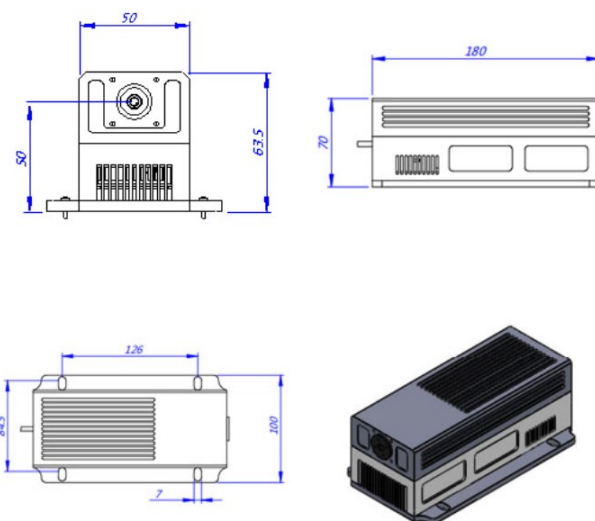

激光电源尺寸图：

